





Material:

Polyethylen, hochmolekular

Maße in mm:

2400 x 3000 x 32,5 (inkl. Profil)

Gewicht pro Panel:

ca. 210 kg

Oberfläche & Farbe:

Unterseite Riffelung (AS) Oberseite 5mm Profil schwarz-bunt

Traglast:


ca. 130t (abhängig vom Untergrund)

Transport pro LKW:

100st (720m²)

Schrauben und Verbinder:



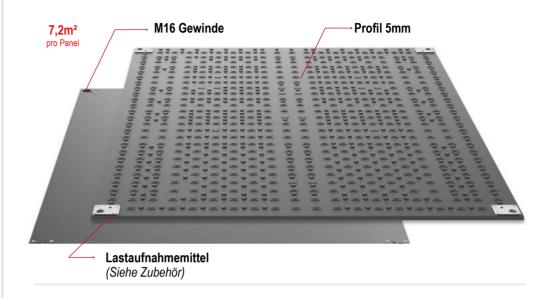

Anwendungsbereiche:



Mobile Kranstellflächen



Schwerlasttransporte



Mobile Logistik



Windkraft-Anlagenbau

Leitungsbau



Temporäre Gehwege



Konzerte und Events



Straßenbau und Zufahrtswege



Mobile Parkplätze





